



# OTS-120N

5


## 主要寸法図 単位:mm

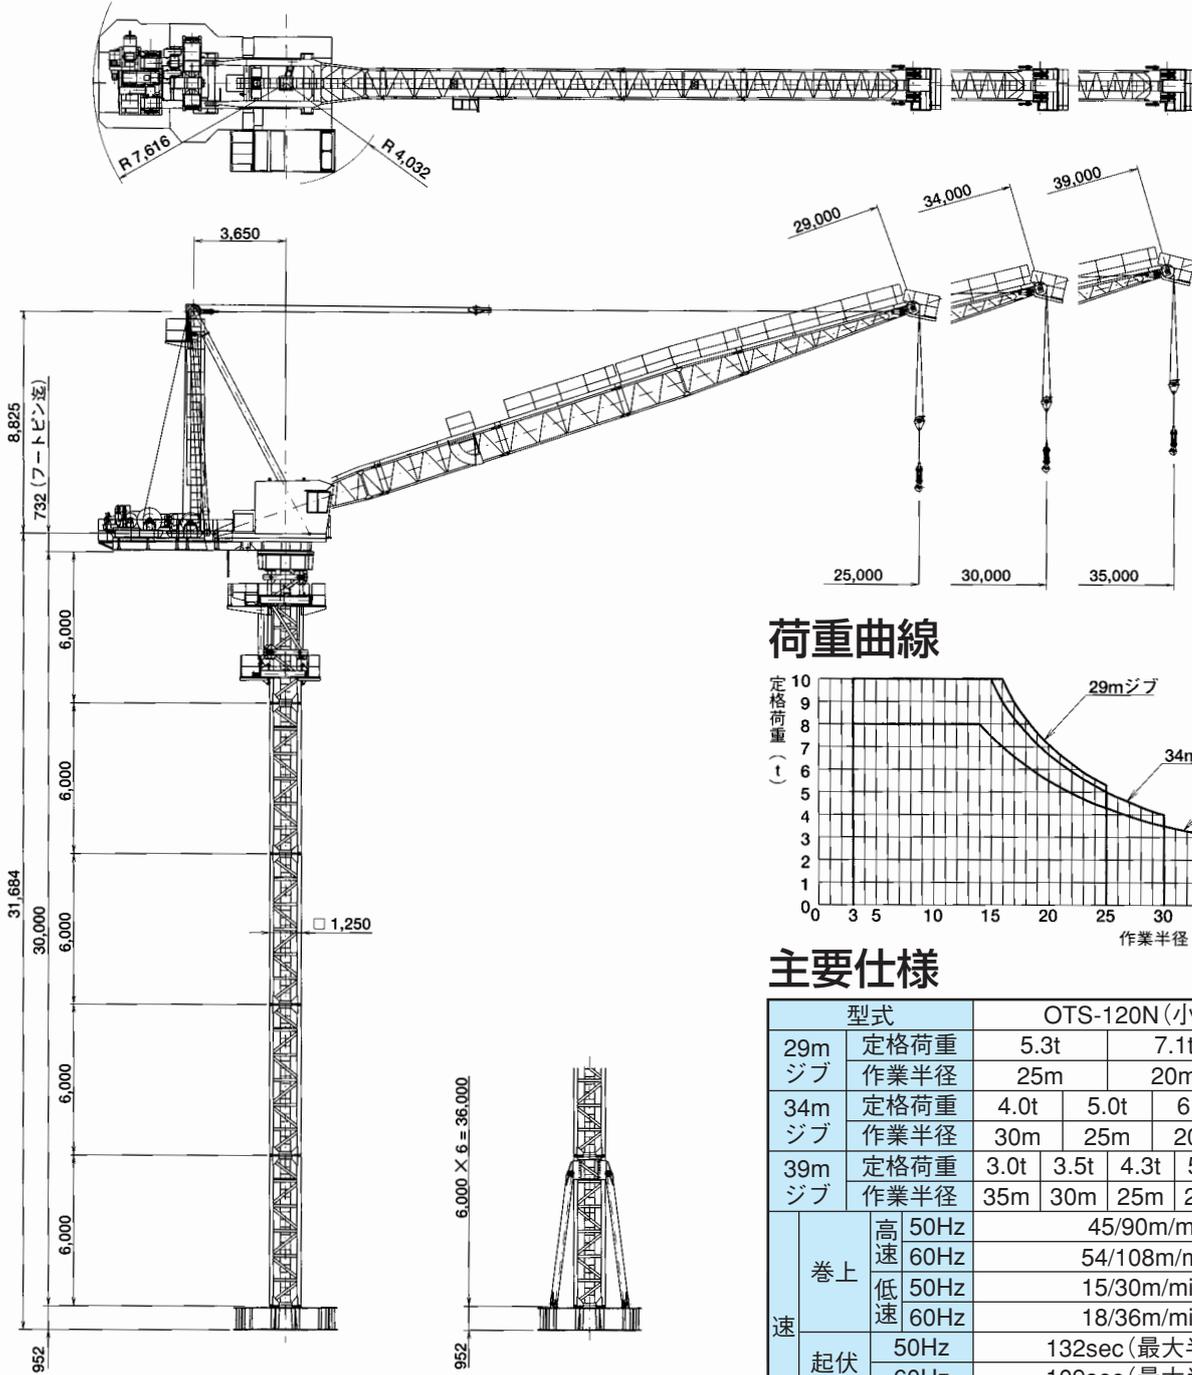

## 荷重曲線

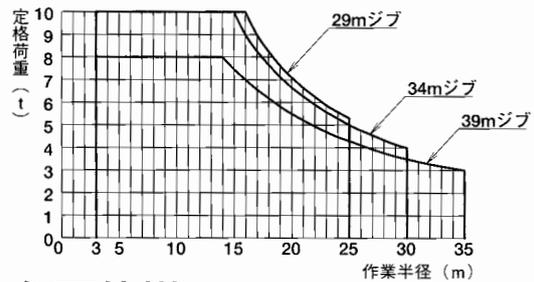

## 台座平面図 単位:mm

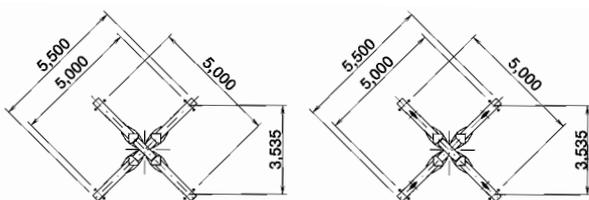

平台座 5段自立型

平台座 6段自立型

## 主要仕様

| 型式        |      | OTS-120N(小川製作所)                     |                  |       |       |  |
|-----------|------|-------------------------------------|------------------|-------|-------|--|
| 29m<br>ジブ | 定格荷重 | 5.3t                                | 7.1t             | 10.0t |       |  |
|           | 作業半径 | 25m                                 | 20m              | 16~3m |       |  |
| 34m<br>ジブ | 定格荷重 | 4.0t                                | 5.0t             | 6.7t  | 10.0t |  |
|           | 作業半径 | 30m                                 | 25m              | 20m   | 15~3m |  |
| 39m<br>ジブ | 定格荷重 | 3.0t                                | 3.5t             | 4.3t  | 5.5t  |  |
|           | 作業半径 | 35m                                 | 30m              | 25m   | 20m   |  |
| 速度        | 巻上   | 高速 50Hz                             | 45/90m/min 3/0t  |       |       |  |
|           |      | 60Hz                                | 54/108m/min 3/0t |       |       |  |
|           |      | 低速 50Hz                             | 15/30m/min 10/0t |       |       |  |
|           |      | 60Hz                                | 18/36m/min 10/0t |       |       |  |
|           | 起伏   | 50Hz                                | 132sec(最大半径~3m)  |       |       |  |
|           |      | 60Hz                                | 109sec(最大半径~3m)  |       |       |  |
|           | 旋回   | 50Hz                                | 0.54rpm          |       |       |  |
|           |      | 60Hz                                | 0.65rpm          |       |       |  |
| 昇降        | 50Hz | 0.54m/min                           |                  |       |       |  |
|           | 60Hz | 0.65m/min                           |                  |       |       |  |
| 電動機       | 巻上   | 親子                                  | 40kw 6P 25%ED    |       |       |  |
|           |      |                                     | 22kw 4P CONT     |       |       |  |
|           | 起伏   | 15kw 6P 15%ED                       |                  |       |       |  |
|           | 旋回   | 4.8kw 4P 30min                      |                  |       |       |  |
|           | 昇降   | 5.5kw 4P CONT                       |                  |       |       |  |
| 最大揚程      |      | 最大半径時150m(フック高さ)                    |                  |       |       |  |
| 操作方式      |      | 運転室内操作                              |                  |       |       |  |
| 電源        |      | 400/440v 50/60Hz                    |                  |       |       |  |
| 安全装置      |      | 巻過防止装置・起伏行過防止装置・過負荷防止装置             |                  |       |       |  |
| 最大自立高さ    |      | 30.952m(ベース含む)<br>36.952m(ベース含む)ステ付 |                  |       |       |  |