


タラップボード・ラクラクタラップ

タラップボード

- ・部分開閉ハッチによる枠内上下移動がスムーズに行えます。
- ・はしごは布板裏面に収納できます。
- ・はしごは開口部4方向に取付可能。

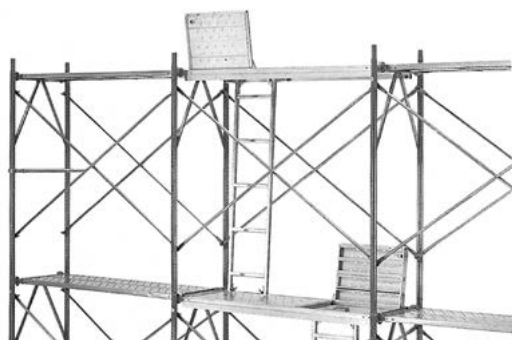

ALTK518S(表)




ALTK518S(裏) ※ALTK515S/512Sは収納時にはしごがみだした姿になります。

| 品番 | 品名 | 型式 | 寸法(mm) | 開口部(mm) | 重量(kg) |
|--------|-------------|----------|-----------|---------|--------|
| SAB120 | タラップ ボード | ALTK512A | 1,219×500 | 400×600 | 13.7 |
| SAB150 | | ALTK515A | 1,524×500 | | 15.4 |
| SAB180 | | ALTK518A | 1,829×500 | | 17.5 |

ラクラクタラップ(アルミ合金製傾斜自在階段)

安全荷重1.96KN (200kgf)

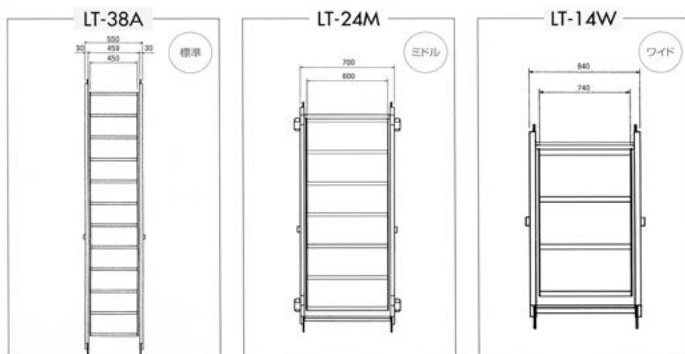


| 型式 | フレーム幅 | 全長 L (mm) | ステップ (段) | 本体重量 (kg) | 手摺両面 (kg) | 総重量 (kg) |
|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| LT-14A | 450mm 標準 | 1,400 | 4 | 17 | 8 | 25.0 |
| LT-24A | 450mm 標準 | 2,450 | 7 | 24 | 12.5 | 36.5 |
| LT-38A | 450mm 標準 | 3,850 | 11 | 46 | 20.5 | 60.5 |
| LT-14M | 600mm ミドル | 1,400 | 4 | 18.5 | 8 | 26.5 |
| LT-24M | 600mm ミドル | 2,450 | 7 | 26.5 | 12.5 | 39.0 |
| LT-14W | 740mm ワイド | 1,400 | 4 | 20 | 8 | 28.0 |
| LT-24W | 740mm ワイド | 2,450 | 7 | 29 | 12.5 | 41.5 |



労働安全衛生規則改正
全角度対応!!

手摺・中さん高さ
A寸法 350mm~500mm
B寸法 850mm以上

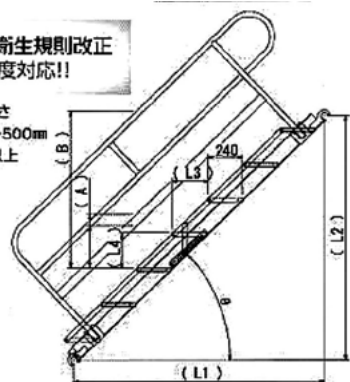

角度寸法表 (mm)

| θ度 | LT-14 | | LT-24 | | LT-38 | | 各種共通 | |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| | L1 | L2 | L1 | L2 | L1 | L2 | L3 | L4 |
| 15度 | 1,352 | 362 | 2,367 | 634 | 3,719 | 996 | 338 | 91 |
| 26度 | 1,258 | 614 | 2,202 | 1,074 | 3,460 | 1,688 | 315 | 153 |
| 33度 | 1,174 | 762 | 2,055 | 1,334 | 3,229 | 2,097 | 294 | 191 |
| 39度 | 1,088 | 881 | 1,904 | 1,542 | 2,992 | 2,423 | 272 | 220 |
| 44度 | 1,007 | 973 | 1,762 | 1,702 | 2,769 | 2,674 | 252 | 243 |
| 49度 | 918 | 1,057 | 1,607 | 1,849 | 2,526 | 2,906 | 230 | 264 |
| 53度 | 843 | 1,118 | 1,474 | 1,957 | 2,317 | 3,075 | 211 | 280 |
| 58度 | 742 | 1,187 | 1,298 | 2,078 | 2,040 | 3,265 | 185 | 297 |
| 62度 | 657 | 1,236 | 1,150 | 2,163 | 1,807 | 3,399 | 164 | 309 |
| 66度 | 569 | 1,279 | 997 | 2,238 | 1,566 | 3,517 | 142 | 320 |
| 70度 | 479 | 1,316 | 838 | 2,302 | 1,317 | 3,618 | 120 | 329 |