



# 航空障害灯・標識の設置要領

本物件は、鉄塔と同様の扱いとなりますが、航空障害灯の設置については、次図に示されるように物件の高さ（90m未満／以上）、ブームの長さ（45m以下／超）、により扱いが異なります。

● 中光度赤色航空障害灯    ○ 低光度航空障害灯 (32cd)    ∴ 低光度航空障害灯 (10cd)

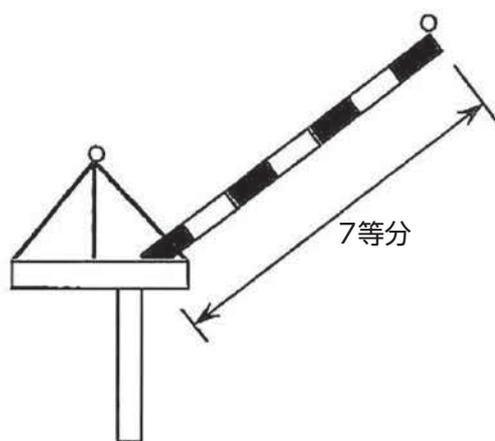


高さ90m未満の物件

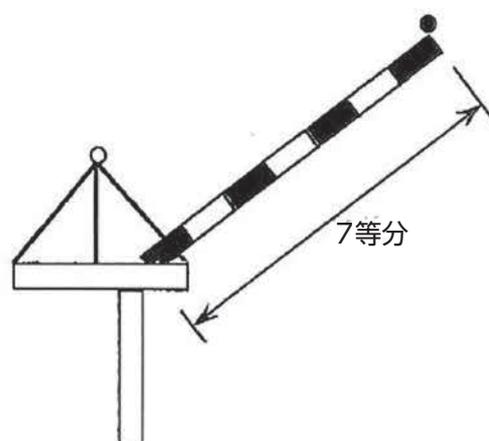


高さ90m以上の物件

ブームが45m以下の場合

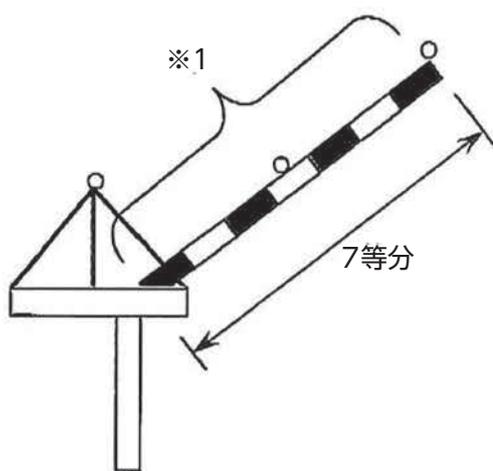

高さ90m未満の物件

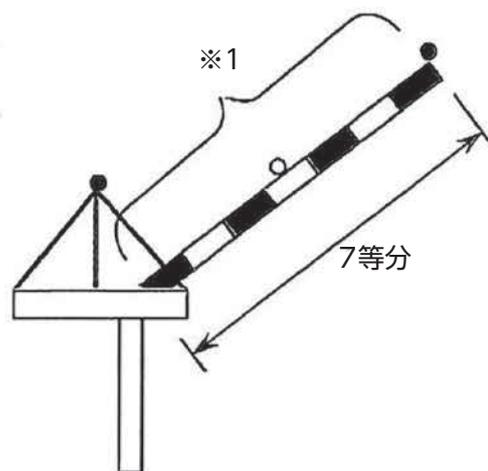

高さ90m以上の物件

※1：45m以下のほぼ等間隔

ブームが45mを超える場合